




## Автоклавы Б-6-КА2-В-2 вертикальные на 2 корзины

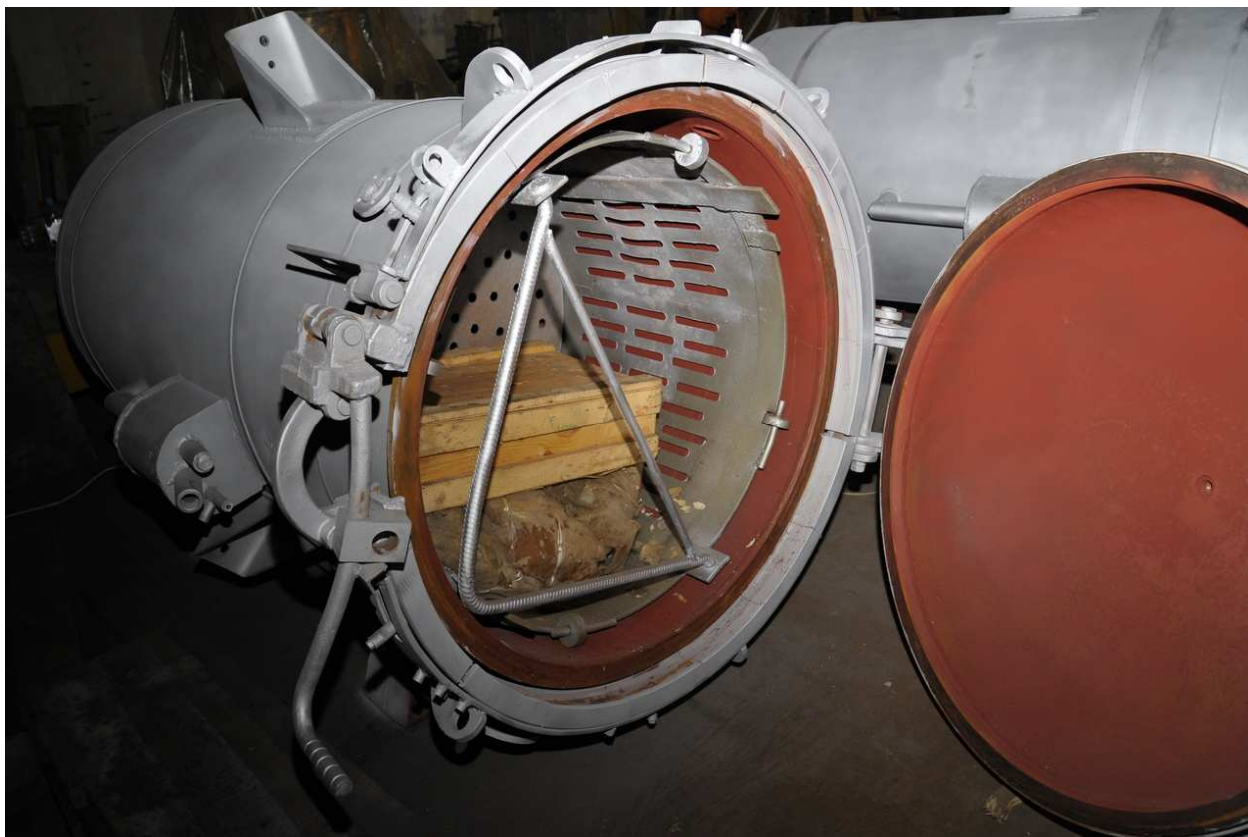

Вместимость полезная, туб (м <sup>3</sup> ), не менее	1,8 (1,07)	
Вместимость полезная корзины, туб (м <sup>3</sup> ), не менее	0,9 (0,535)	
Габаритные размеры при закрытой крышке без учета арматуры и пульта управления, мм, не более	длина	1900
	ширина	1300
	высота	2750
Размеры корзины, мм, не более Занимаемая площадь при закрытой крышке, м <sup>2</sup> , не более	диаметр внутренний	940
	высота рабочая	770
	без учета арматуры и пульта управления	2,47
Масса, кг, не более	автоклава без арматуры, системы автоматизации, теплоизоляции и принадлежностей	940
	принадлежностей	408
Рабочее давление, Мпа, не более	0,343	
Максимальная температура стерилизации, °С	130	
Неравномерность температурного поля в период собственно стерилизации, °С	2	
Максимальная суммарная продолжительность продувки, нагрева, стерилизации и охлаждения, обеспечиваемая автоматическими устройствами, мин.	220	
Скорость подъема температуры греющей среды в автоклаве, °С/мин, не менее	4	
Конечная температура воды в автоклаве, не более	40	
Предельное число нагружений, циклов, не более	4*10 <sup>5</sup>	
Установленный срок службы, полный, лет, не менее	10	
Расход воды, м <sup>3</sup> /цикл, не более	3,9	
Расход пара, кг/цикл, не более	189,0	
Расход сжатого воздуха, м <sup>3</sup> /цикл, не более	27,0	

Автоклавы новые, не бывшие в эксплуатации, год выпуска 1992, в комплекте две корзины, комплект запорной арматуры, паспорт автоклава, паспорт сосуда.