


Фонтанчик питьевой напольный ФНП-001.1

арт. 163

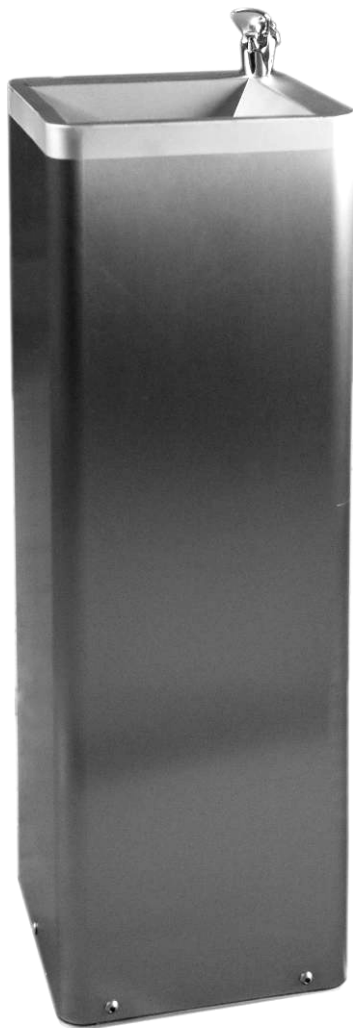

Фонтанчик питьевой предназначен для утоления жажды людей в общественных местах, на предприятиях пищевой промышленности. Включение подачи воды осуществляется кратковременным нажатием кнопки клапана. Время течения воды после однократного нажатия 8 ... 10 секунд.

Предусмотрен регулятор давления, позволяющий отрегулировать высоту струи в зависимости от давления воды в подводящем трубопроводе. Регулятор расположен на клапане справа.

Фонтанчик изготовлен из нержавеющей стали 08Х18Н10.

Комплект поставки:

- фонтанчик в сборе
- комплект арматуры для подключения, а именно: шаровой вентиль, фильтр осадочный (**установить обязательно!**), шланг, гофросифон.

Технические данные

Подвод воды	1/2"
Рабочее давление	0,2/10 Bar
Сток воды	1 1/2"
Рабочая температура подаваемой воды	от + 3° до + 30° С
Габаритные размеры, мм:	300x300x1000
Масса, кг, не более	12