

Фаршемешалка ФМН-150 лопаточная

арт. 554



Фаршемешалка изготовлена полностью из нержавеющей стали, включая несущий каркас, обшивку и пульт. Стыки стенок дежи проварены изнутри сплошным швом с целью исключения залегания продукта и улучшения санобработки. Поверхности корпуса и дежи фаршемешалки – матовые, после дробеструйной обработки, имеют современный внешний вид. Месильный орган – валы с лопатками, расположенные на разных уровнях по высоте (85 мм). Привод – два необслуживаемых мотор-редуктора.

Защитная решетка сверху дежи и ограждение шибера снабжены блокировкой. Также имеется блокировка пуска при незапертом шибере выгрузки. Имеет четыре полиамидные регулируемые опоры. Стандартное расположение пульта управления – справа.

Возможно изготовление пульта с программным управлением, который обеспечивает возможность задания времени перемешивания и интервалов между переключениями направления вращения шнеков.

Возможна установка преобразователя частоты для задания и плавного регулирования скорости вращения месильных валов.

Технические данные

Объём, л, не менее	150
Месильный орган	Два вала с лопатками
Коэффициент загрузки	0,7
Скорость вращения месильных шнеков, об/мин	40
Установленная мощность, кВт	2,2
Напряжение питания, В	3x380
Габаритные размеры, дл. x выс. x шир., мм, не более	1200x1330x1000
Масса, кг, не более	600

Изготовлено на ЗАО «Фисон», г.Лiда, Беларусь



Фотографии фаршемешалки:

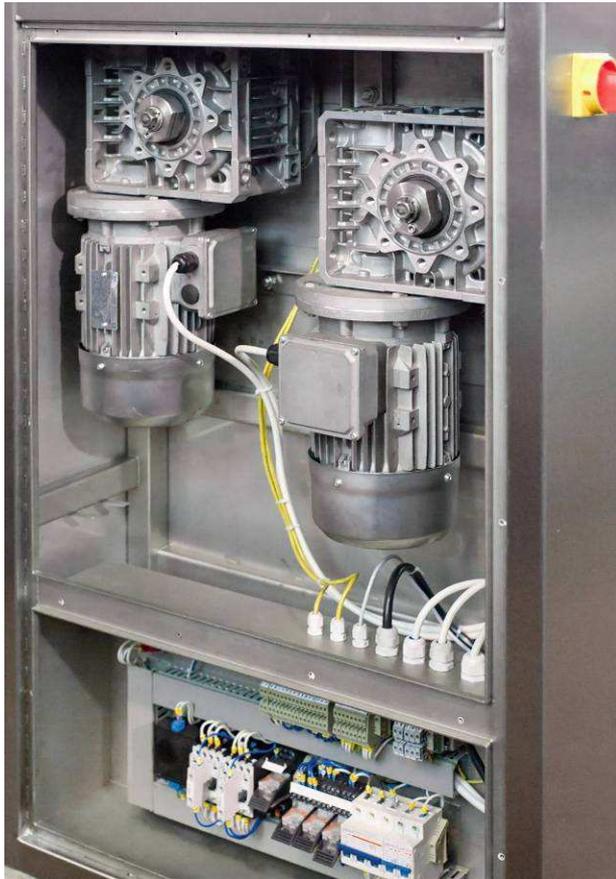


Фото 1. Снята задняя крышка



Фото 2. Пульт



Фото 3. Узел крепления вала и вид изнутри на шибер



Фото 4. Шибер открыт (защитная решетка снята)



Фото 5. Шибер закрыт (защитная решетка снята)